KPK System

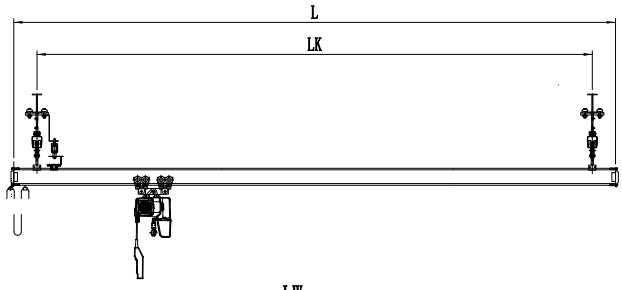

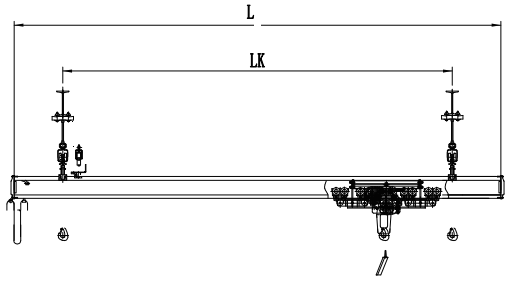

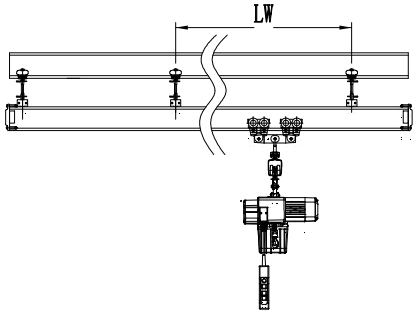

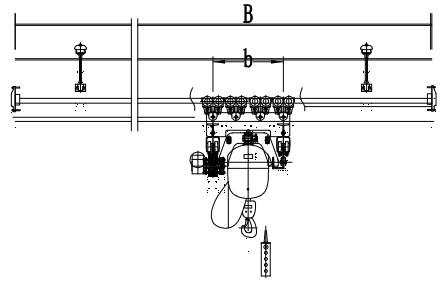

Basic Information				Maximum Hanger Spacing of Single Girder LW			Maximum Hanger Spacing of Double Girder LW		
Model	Load Capacity	Bending Radius	Bending Angle	250kg	500kg	1000kg	500kg	1000kg	2000kg
KBK-I	500kg	>=1000mm	10°~90°	2.8m	/	/	/	/	/
KBK-II	1000kg	>=1500mm	10°~90°	6m	3.8m	1.8m	/	/	/
KBK-III	2000kg	>=1500mm	10°~90°	6.8m	6m	3.5m	7.5m	6m	3.5m